

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Apollon® 31 Surface

Bestell-Nr.: 51MP25WM2341W
EAN: 4058352614587
LP-Nummer
59344_5
Ausführung Anbau- und Pendelleuchte, Mikroprismenoptik, breit strahlend, $UGR \leq 19$ ($L65 \leq 3000 \text{ cd/m}^2$), bei Werkseinstellung

Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-Multilumen

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3600 lm
 Systemleistung = 27.0 W
 Lichtausbeute = 133.3 lm/W

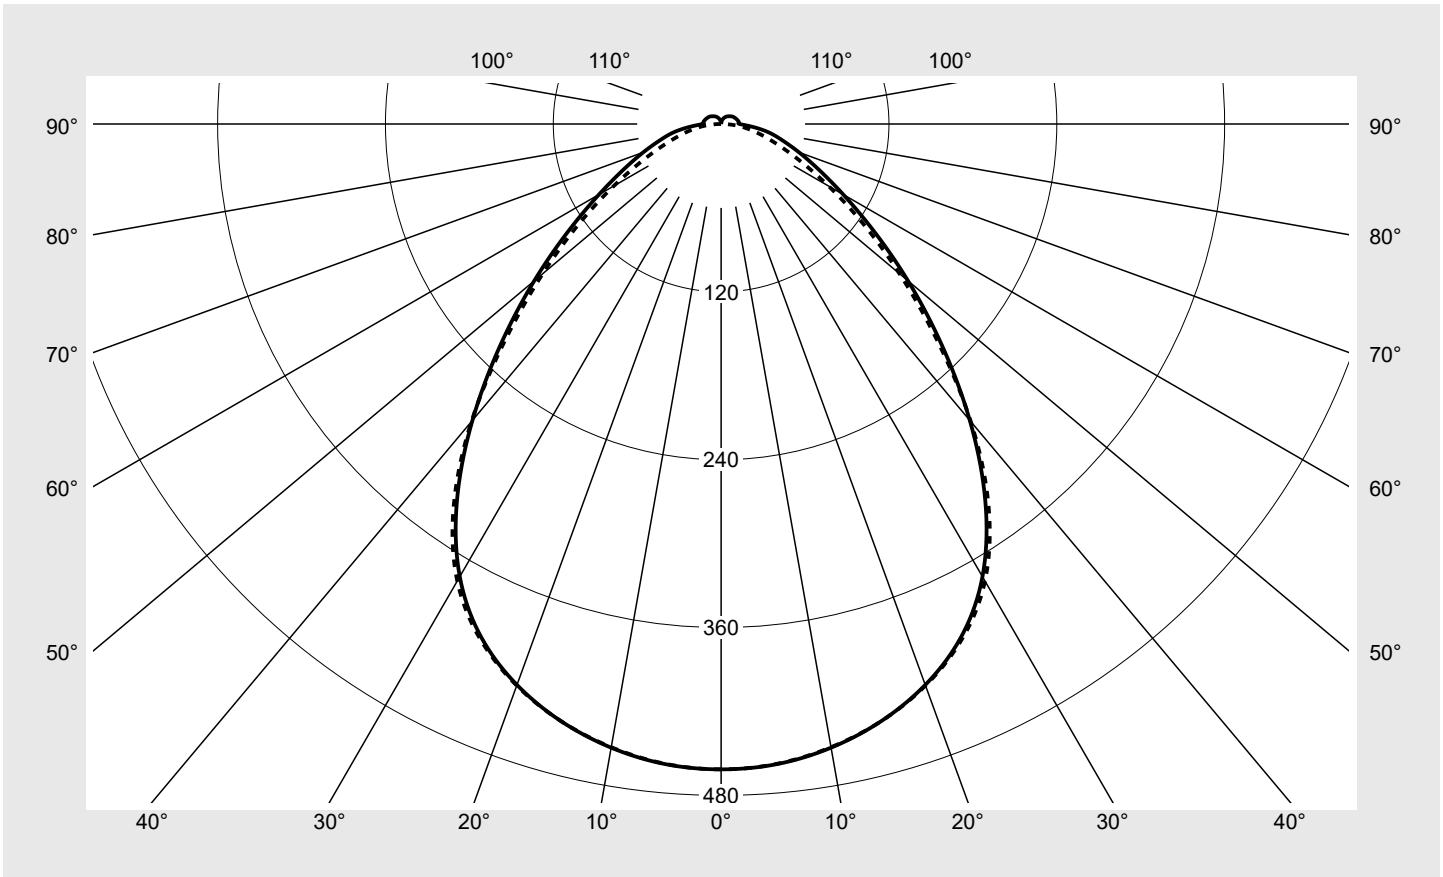
Seriendokumentation
15.03.2024
sITeco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 461 cd/klm


Klassifizierungen

 DIN 5040 A 5 1
 CIE N1=61 N2=87 N3=97
 N4=97 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade
 η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 96,9%
 ϕ_o 3,1%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 31 Surface	Bestell-Nr.: 51MP25WM2341W EAN: 4058352614587	LP-Nummer 59344_5
--	--	------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
0°	461.4	461.4	461.4	461.4	461.4	461.4	461.4	2.8	2.8
5°	459.4	459.1	459.2	459.1	459.1	458.9	459.2	21.9	24.7
10°	452.8	452.3	452.6	452.2	452.5	452.2	452.4	43.1	67.8
15°	442.1	441.3	442.0	441.6	442.2	441.7	442.0	62.7	130.4
20°	426.8	425.8	426.8	426.4	427.3	426.7	427.3	80.0	210.4
25°	405.3	404.1	405.7	405.3	406.7	406.0	406.9	94.0	304.4
30°	373.7	372.1	374.7	374.3	376.6	375.8	377.3	102.7	407.1
35°	329.4	327.4	330.7	330.2	332.9	331.2	333.4	104.0	511.1
40°	276.6	274.1	276.8	275.9	278.9	276.1	277.7	97.4	608.5
45°	222.9	219.6	220.9	219.3	222.4	217.7	218.2	85.3	693.8
50°	174.4	171.2	171.4	169.7	171.1	166.2	166.5	71.4	765.2
55°	133.1	129.8	129.4	127.3	127.2	122.9	123.6	57.2	822.4
60°	100.8	96.8	95.6	92.8	92.4	88.6	88.7	44.4	866.8
65°	76.9	72.2	70.3	66.6	66.9	62.9	62.1	33.8	900.6
70°	59.3	54.7	52.5	48.1	48.7	44.3	43.1	25.7	926.3
75°	45.5	41.8	39.8	34.7	34.7	30.6	29.6	19.3	945.7
80°	34.6	31.6	29.4	23.8	22.7	19.7	19.2	13.9	959.5
85°	22.2	20.2	18.0	13.5	12.3	10.0	9.8	8.2	967.7
90°	13.3	11.8	8.8	5.0	3.4	2.0	1.4	3.5	971.2
95°	12.6	11.5	8.3	4.7	2.9	1.3	1.0	3.2	974.5
100°	12.4	11.4	8.1	4.6	2.9	1.5	0.9	3.2	977.6
105°	11.8	10.9	7.8	4.6	2.9	1.5	0.8	3.0	980.6
110°	11.2	10.3	7.6	4.6	2.9	1.5	0.8	2.8	983.4
115°	10.7	9.8	7.6	4.9	2.9	1.5	0.8	2.7	986.1
120°	10.1	9.4	7.4	5.0	2.9	1.5	0.7	2.5	988.6
125°	9.4	8.7	7.1	4.9	3.0	1.5	0.7	2.3	990.9
130°	8.6	8.0	6.6	4.9	3.0	1.5	0.7	2.0	992.9
135°	7.8	7.3	6.3	4.7	2.9	1.4	0.6	1.7	994.6
140°	7.1	6.7	5.8	4.4	2.8	1.4	0.7	1.5	996.1
145°	6.4	6.1	5.2	4.0	2.7	1.5	0.8	1.2	997.3
150°	5.6	5.3	4.6	3.6	2.5	1.5	1.0	1.0	998.2
155°	4.8	4.5	4.0	3.2	2.2	1.5	1.1	0.7	998.9
160°	3.9	3.7	3.3	2.6	1.9	1.5	1.2	0.5	999.4
165°	3.1	2.9	2.7	2.2	1.8	1.5	1.3	0.3	999.7
170°	2.3	2.3	2.1	1.8	1.6	1.5	1.4	0.2	999.9
175°	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	0.1	1000.0
180°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 31 Surface	Bestell-Nr.: 51MP25WM2341W EAN: 4058352614587	LP-Nummer 59344_5
---------------------------------------	--	-----------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	15,8	17,3	16,1	17,6	18,0	15,7	17,2	16,0	17,5	17,9
	3H	16,7	18,1	17,1	18,5	18,8	16,4	17,8	16,8	18,1	18,5
	4H	17,2	18,5	17,6	18,9	19,2	16,7	18,0	17,1	18,3	18,7
	6H	17,7	18,9	18,1	19,3	19,7	17,0	18,2	17,4	18,5	18,9
	8H	18,0	19,1	18,4	19,5	19,9	17,1	18,2	17,5	18,6	19,0
	12H	18,2	19,3	18,7	19,7	20,1	17,2	18,2	17,6	18,6	19,0
4H	2H	16,2	17,5	16,5	17,8	18,2	16,1	17,4	16,5	17,7	18,1
	3H	17,3	18,4	17,7	18,8	19,2	17,0	18,1	17,4	18,5	18,9
	4H	17,9	18,9	18,4	19,3	19,7	17,4	18,4	17,9	18,8	19,2
	6H	18,6	19,4	19,0	19,9	20,3	17,8	18,6	18,2	19,1	19,5
	8H	18,9	19,7	19,4	20,1	20,6	17,9	18,7	18,4	19,2	19,6
	12H	19,2	19,9	19,7	20,4	20,9	18,1	18,8	18,6	19,2	19,7
8H	4H	18,1	18,9	18,6	19,3	19,8	17,6	18,4	18,1	18,9	19,3
	6H	18,9	19,6	19,4	20,0	20,5	18,1	18,8	18,6	19,3	19,8
	8H	19,3	19,9	19,8	20,4	20,9	18,4	18,9	18,9	19,4	19,9
	12H	19,8	20,2	20,3	20,7	21,3	18,6	19,0	19,1	19,5	20,1
12H	4H	18,1	18,8	18,6	19,3	19,8	17,7	18,4	18,2	18,8	19,3
	6H	19,0	19,5	19,5	20,0	20,5	18,2	18,8	18,7	19,3	19,8
	8H	19,4	19,9	20,0	20,4	21,0	18,5	19,0	19,0	19,5	20,0

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1236 B = 200	H(C0) = 13	H(C180) = 13	H(C90) = 0	H(C270) = 0
--	--	------------	--------------	------------	-------------

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		4310.2	4255.2	4306.3	4318.9	4436.6	4409.8	4493.9	
50°		3667.7	3608.8	3638.2	3645.0	3731.1	3692.1	3773.2	
55°		3092.3	3023.4	3039.8	3032.4	3085.2	3048.2	3137.1	
60°		2639.9	2543.8	2536.5	2504.7	2547.2	2508.6	2582.1	
65°		2326.5	2192.8	2160.3	2090.3	2155.2	2091.5	2140.8	
70°		2142.1	1984.7	1935.7	1817.8	1903.9	1804.5	1835.0	
75°		2061.1	1905.4	1852.6	1665.2	1740.4	1621.4	1664.2	
80°		2118.3	1956.5	1869.6	1581.6	1607.4	1508.7	1608.4	
85°		2123.7	1960.8	1828.7	1481.4	1498.1	1406.6	1639.2	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Apollon® 31 Surface

Bestell-Nr.: 51MP25WM2341W
EAN: 4058352614587

LP-Nummer
59344_5

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°
 γ 70°
 γ 75°
 γ 80°
 γ 85°

