

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silhouette® 21

Bestell-Nr.: 51LN12MKM40A3G
EAN: 4058352011584

LP-Nummer
59582_14



Ausführung Anbauleuchte, weiß, Wanne, PMMA, opal, homogen leuchtend, extrem breit strahlend, einstellbare Farbtemperatur: 3000K | 4000K | 5000K, Notlichtelement 3h Betriebsdauer

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-Multilumen

Einstellung Farbtemperatur 4000K

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 5010 lm
Systemleistung = 34.7 W
Lichtausbeute = 144.4 lm/W

Seriendokumentation
14.03.2024


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 296 cd/klm

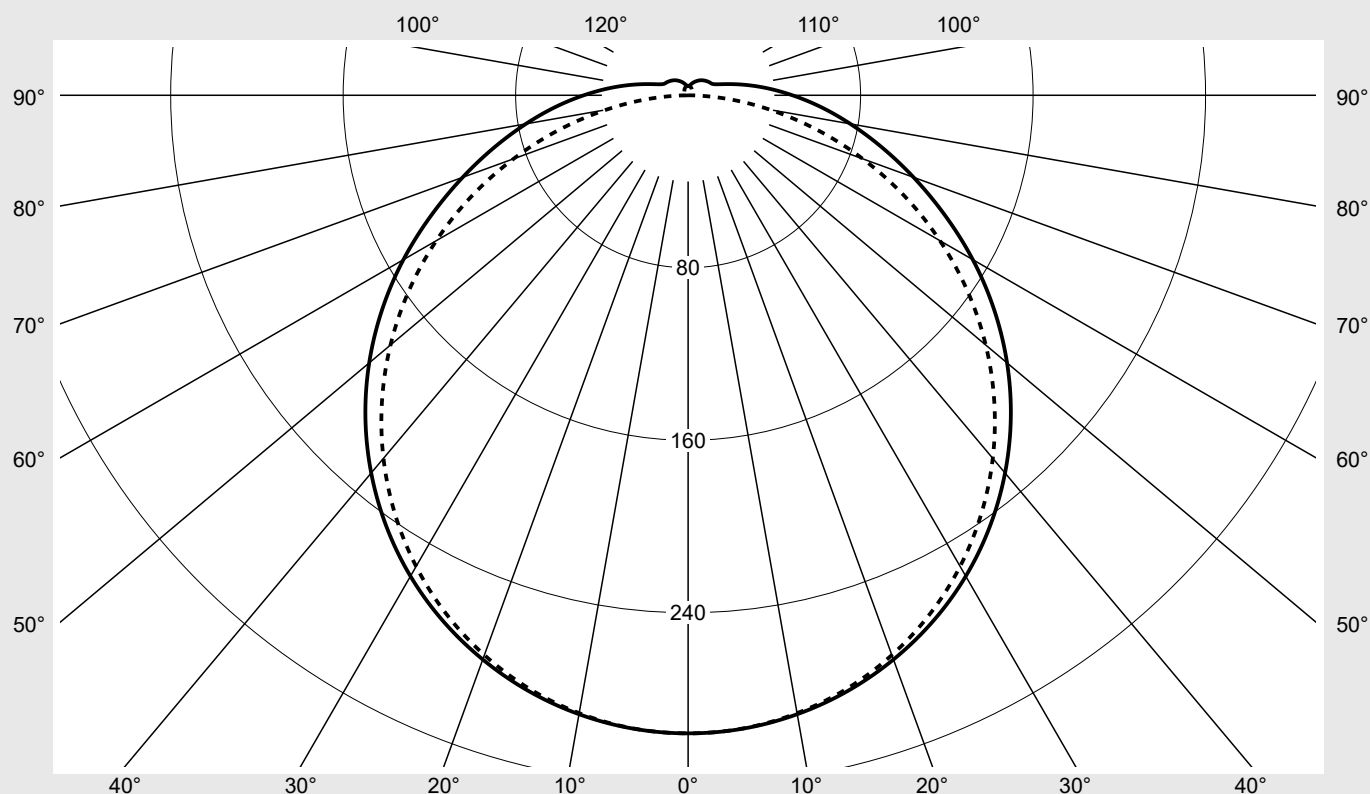

Klassifizierungen

DIN 5040 A 3 1
CIE N1=43 N2=73 N3=92
N4=94 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 93,9%
 ϕ_o 6,1%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silhouette® 21	Bestell-Nr.: 51LN12MKM40A3G EAN: 4058352011584	LP-Nummer 59582_14
---	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
0°	295.9	295.9	295.9	295.9	295.9	295.9	295.9	1.8	1.8
5°	294.8	294.8	294.8	294.8	294.7	294.7	294.7	14.1	15.9
10°	291.5	291.5	291.4	291.2	291.1	291.0	291.0	27.7	43.6
15°	286.0	286.0	285.8	285.5	285.1	284.9	284.9	40.5	84.1
20°	278.5	278.4	277.9	277.3	276.8	276.4	276.3	52.0	136.1
25°	269.0	268.7	268.0	267.0	266.1	265.6	265.4	61.9	197.9
30°	257.6	257.2	256.2	254.8	253.4	252.6	252.3	69.8	267.8
35°	244.0	243.7	242.4	240.6	238.6	237.4	237.0	75.6	343.4
40°	228.7	228.2	226.6	224.4	222.0	220.3	219.8	79.0	422.4
45°	211.7	211.0	209.2	206.5	203.7	201.4	200.8	80.0	502.4
50°	193.1	192.3	190.2	187.0	183.7	181.0	180.2	78.4	580.9
55°	173.2	172.4	169.9	166.3	162.4	159.2	158.1	74.5	655.4
60°	152.5	151.5	148.7	144.5	140.0	136.2	134.9	68.4	723.8
65°	131.3	130.2	126.9	122.2	117.0	112.6	110.8	60.4	784.2
70°	111.3	109.8	105.4	99.6	93.6	88.4	86.2	51.1	835.3
75°	92.9	91.2	86.0	78.5	70.7	64.7	62.0	41.3	876.7
80°	76.4	74.5	68.7	60.2	50.1	42.0	38.6	31.8	908.5
85°	61.7	59.7	53.7	44.6	33.4	22.3	17.3	23.0	931.5
90°	48.4	46.4	40.5	31.6	20.6	9.3	0.5	15.8	947.3
95°	37.0	35.0	29.6	21.4	11.8	3.6	0.6	10.9	958.2
100°	27.5	25.8	21.0	14.1	7.2	3.0	0.8	7.7	965.9
105°	20.0	18.6	14.7	9.9	5.9	2.9	1.1	5.5	971.4
110°	14.9	13.8	11.4	8.5	5.7	3.0	1.4	4.3	975.7
115°	12.5	11.8	10.3	8.2	5.5	3.0	1.6	3.8	979.5
120°	11.7	11.3	10.0	7.7	5.3	3.1	1.8	3.5	983.0
125°	11.1	10.6	9.3	7.1	5.1	3.1	2.0	3.1	986.2
130°	10.5	10.0	8.7	6.8	4.9	3.2	2.2	2.8	989.0
135°	9.8	9.4	8.0	6.3	4.7	3.2	2.4	2.4	991.4
140°	9.1	8.7	7.2	5.9	4.6	3.3	2.7	2.1	993.5
145°	8.3	8.0	6.6	5.5	4.4	3.5	3.0	1.8	995.3
150°	7.5	7.2	6.0	5.1	4.3	3.7	3.3	1.5	996.7
155°	6.8	6.3	5.5	4.8	4.2	3.9	3.6	1.1	997.9
160°	6.0	5.4	4.9	4.5	4.2	4.0	3.8	0.9	998.7
165°	5.3	4.7	4.4	4.4	4.3	4.2	4.1	0.6	999.4
170°	4.8	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	0.4	999.8
175°	4.4	4.0	4.2	4.3	4.4	4.4	4.4	0.2	1000.0
180°	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silhouette® 21	Bestell-Nr.: 51LN12MKM40A3G EAN: 4058352011584	LP-Nummer 59582_14
---	---	-------------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	19,1	20,9	19,5	21,2	21,5	19,2	20,9	19,5	21,2	21,5
	3H	21,0	22,6	21,3	22,9	23,2	20,9	22,4	21,2	22,8	23,1
	4H	21,8	23,3	22,2	23,7	24,1	21,6	23,1	21,9	23,4	23,8
	6H	22,7	24,1	23,1	24,5	24,8	22,1	23,5	22,5	23,9	24,3
	8H	23,1	24,4	23,5	24,8	25,2	22,3	23,6	22,7	24,0	24,4
	12H	23,5	24,8	24,0	25,2	25,6	22,5	23,7	22,9	24,1	24,5
4H	2H	19,9	21,4	20,3	21,8	22,1	19,9	21,4	20,3	21,8	22,2
	3H	21,9	23,2	22,4	23,6	24,0	21,8	23,1	22,2	23,5	23,9
	4H	23,0	24,1	23,4	24,5	25,0	22,6	23,8	23,1	24,2	24,6
	6H	24,0	25,0	24,4	25,4	25,9	23,3	24,3	23,7	24,8	25,2
	8H	24,5	25,4	24,9	25,9	26,3	23,5	24,5	24,0	25,0	25,4
	12H	25,0	25,8	25,5	26,3	26,8	23,7	24,6	24,2	25,1	25,6
8H	4H	23,4	24,3	23,8	24,8	25,2	23,1	24,0	23,5	24,5	24,9
	6H	24,6	25,4	25,0	25,8	26,3	23,9	24,7	24,4	25,2	25,7
	8H	25,2	25,9	25,7	26,4	26,9	24,2	25,0	24,7	25,4	25,9
	12H	25,9	26,5	26,4	27,0	27,5	24,5	25,1	25,0	25,6	26,2
12H	4H	23,4	24,3	23,9	24,7	25,2	23,2	24,0	23,7	24,5	25,0
	6H	24,7	25,4	25,2	25,9	26,4	24,1	24,8	24,6	25,3	25,8
	8H	25,4	26,0	25,9	26,5	27,0	24,5	25,1	25,0	25,6	26,1

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1133 B = 148	H(C0) = 30	H(C180) = 30	H(C90) = 0	H(C270) = 0
--	--	------------	--------------	------------	-------------

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		7436.5	7457.4	7519.3	7631.3	7814.6	8086.2	8485.1	
50°		7229.4	7248.5	7310.4	7425.0	7617.4	7916.9	8375.8	
55°		6998.3	7017.6	7076.7	7189.0	7389.0	7712.5	8237.0	
60°		6743.6	6762.5	6812.5	6917.0	7114.6	7459.9	8058.6	
65°		6470.3	6481.7	6516.6	6605.3	6793.0	7153.3	7836.1	
70°		6244.4	6239.0	6213.6	6245.0	6395.8	6751.3	7528.8	
75°		6107.2	6083.7	5998.2	5902.6	5923.1	6247.4	7155.6	
80°		6115.4	6070.8	5923.2	5711.3	5475.9	5573.4	6645.2	
85°		6373.2	6315.7	6123.4	5793.4	5307.8	4787.0	5930.2	


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silhouette® 21	Bestell-Nr.: 51LN12MKM40A3G EAN: 4058352011584	LP-Nummer 59582_14
---	---	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

siteco

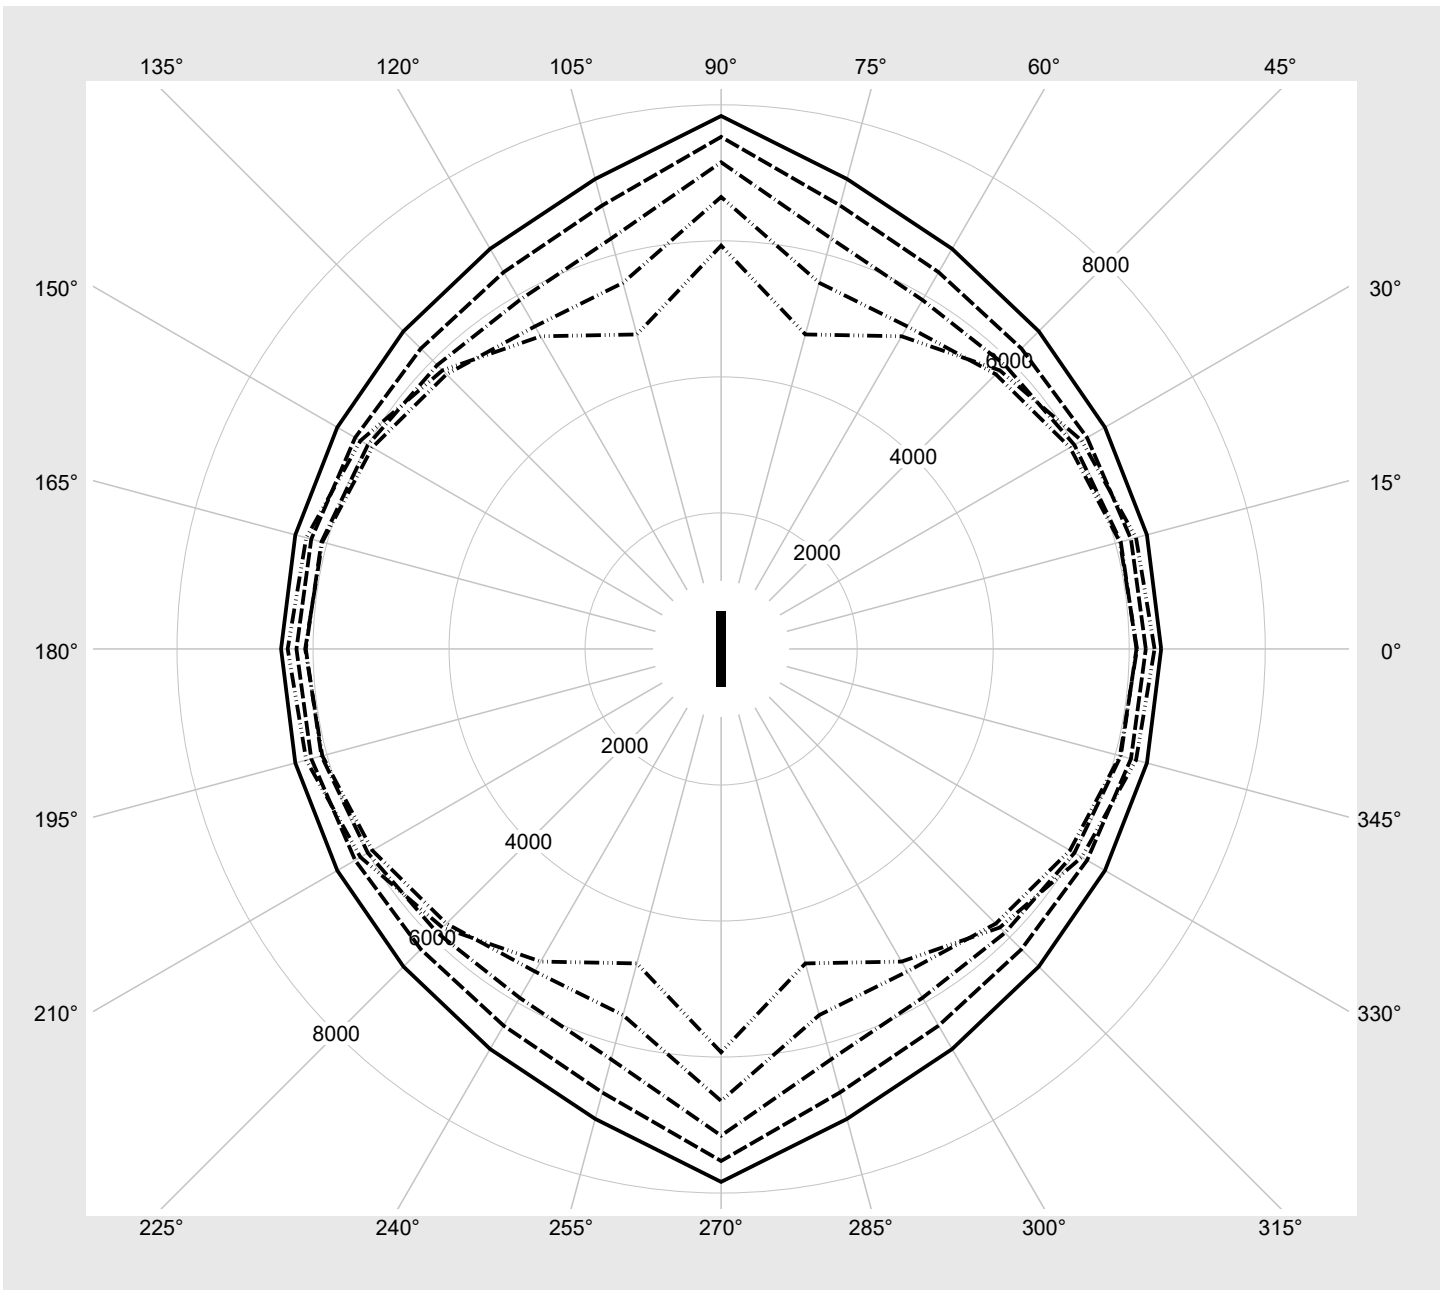

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silhouette® 21

Bestell-Nr.: 51LN12MKM40A3G
EAN: 4058352011584

LP-Nummer
59582_14

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C



DIP-Stufe	Schalterstellung			Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2	3		
4	OFF	OFF	ON	2930	20.2
2	OFF	ON	OFF	3540	24.2
1	ON	OFF	OFF	4250	29.2
0	OFF	OFF	OFF	5010	34.7